

設置事例 イサミヤ ペリエ千葉ストリート1



防煙、サイン、演出照明の3役をこなす、これまでにない防煙垂壁



New

特許  
取得済

製造 株式会社 **ミヨシ**  
発売元

本社 〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-2-38 (ミヨシビル)  
TEL:082-248-0344 FAX:082-247-3479  
E-Mail: m-turiko@beach.ocn.ne.jp

東京 〒110-0004 東京都台東区下谷 1-13-5 (相原ビル)  
TEL:082-248-0344 FAX:082-247-3479  
E-Mail: koyama@miyoshi-inc.jp  
HP: http://www.miyoshi-turiko.co.jp/

本製品のお問い合わせは下記までお願いします。

**株式会社ジェスコ** 担当: 本田

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-8  
TEL: 03-3258-4006 (代) Fax: 03-3258-4007  
E-Mail: honda@jesco-l.co.jp HP: http://www.jesco-l.co.jp

仕様一覧

品名	M式LEDサインボウタレ® (両面不燃ガラスクロス)
最大サイズ	H500×W1300
消費電力 (W)	23W
入力電圧	AC100~200V
調光対応	別途調光器要
色温度	2700K / 3500K / 5000K / 6500K
演色性 (Ra)	80以上
LED光源設計寿命	40,000時間
光彩表現	レーザー加工(透明タイプ) / UV対応(内照タイプ)
屋内 / 屋外	屋内: 対応 / 屋外: 対応不可

**Jesco**

M式LED

サインボウタレ®

光るLED防煙垂壁


M式LEDサインボウタレ®は、株式会社ミヨシ、株式会社トライテラス、株式会社ジェスコの登録商標です。

# 防煙垂壁とは

建築基準法による排煙設備を要する建築物について【建築基準法 第126条の2 第1項】の中で、「防煙壁の構造規定」があり、『天井面から50cm以上下方に突き出した垂れ壁、その他これと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料でつくられているか、**不燃材料で覆われているもの**』のことをいう。

# M式ツリコ®のメリット

- 天井下地組込式で**ワンタッチ**で作業が簡単。
- 吊りボルトの荷重強度は**約180kg**。
- 天井をはがさず部分的に取替可。  
**メンテナンスが手軽**。

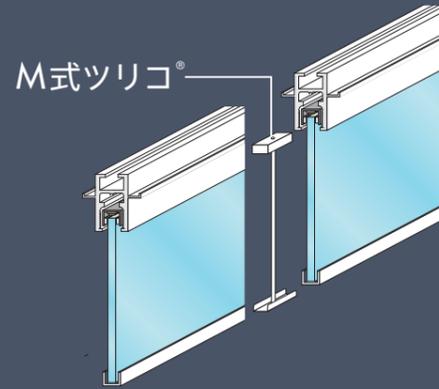




# M式LEDサインボウタレ®の特徴

アクリル主材で**割れにくく**、  
軽量化で**免震にも対応**

表面を認定済みの不燃材で覆う仕様により  
**建築基準法に適合**

防煙垂壁をLEDで発光させることで、  
**サインとして、または光るグラフィック  
パネルとして自由なデザインが展開できる**<sup>\*1</sup>


**既存のガラス防煙垂壁を簡単に交換可能**<sup>\*2</sup>

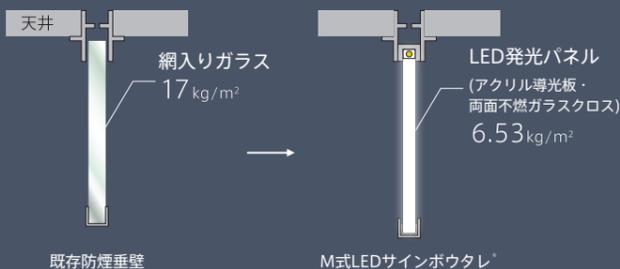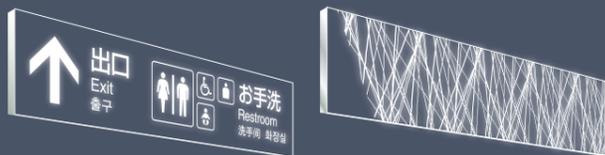

<sup>\*1</sup> 電気工事が別途必要となります。  
<sup>\*2</sup> ミヨシ製品の場合に限ります。専用部材の確認が必要です。

# M式LEDサインボウタレ®ラインナップ

## 透明タイプ [片面表示]

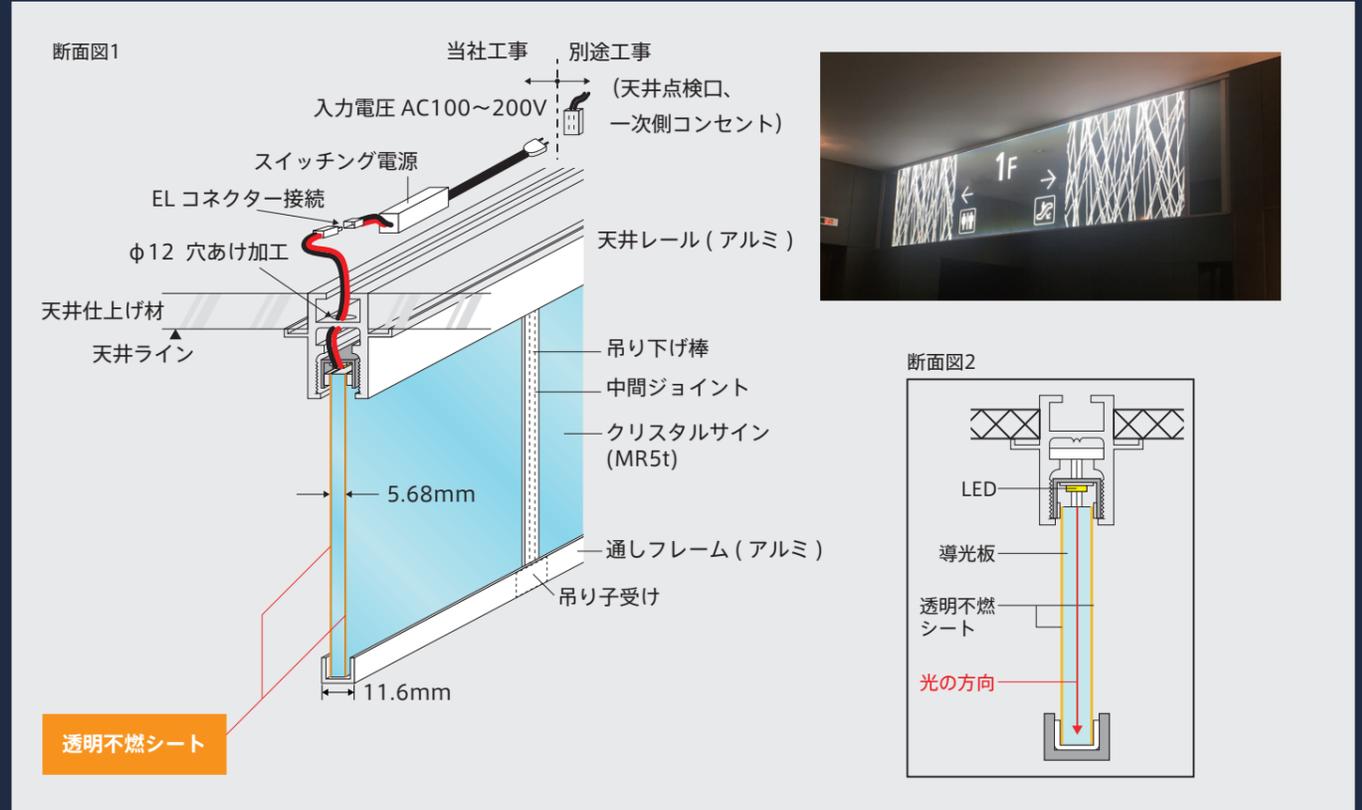

## 内照タイプ [両面表示]

