




文字高40mm 7セグメントLED数字表示器（アノードコモン）

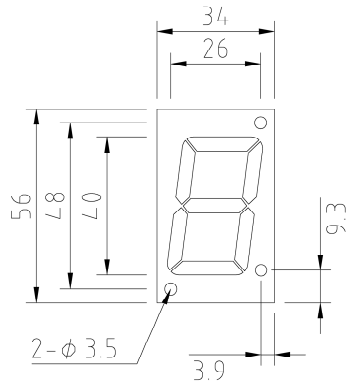

電源電圧	DC24V±5V
最大消費電流	1 セグメント : 20mA D.P : 20mA
保存温度	-20～70℃
動作温度	-10～50℃
湿度	10～85%



正面図



JNR1M4012A-3

側面図

背面図



JNR1M4012A-3



JNA1M4012A-3



JNG1M4012A-3



JNB1M4012A-3



JNW1M4012A-3



JNY1M4012A-3

- ① : セグメント a ⑥ : セグメント g
- ② : セグメント b ⑦ : セグメント f
- ③ : セグメント c ⑧ : セグメント e
- ④ : セグメント d ⑨ : COM
- ⑤ : D.P.

制限抵抗は必要ありません