




文字高98mm(4inch) 7セグメントLED数字表示器 (アノードコモン)

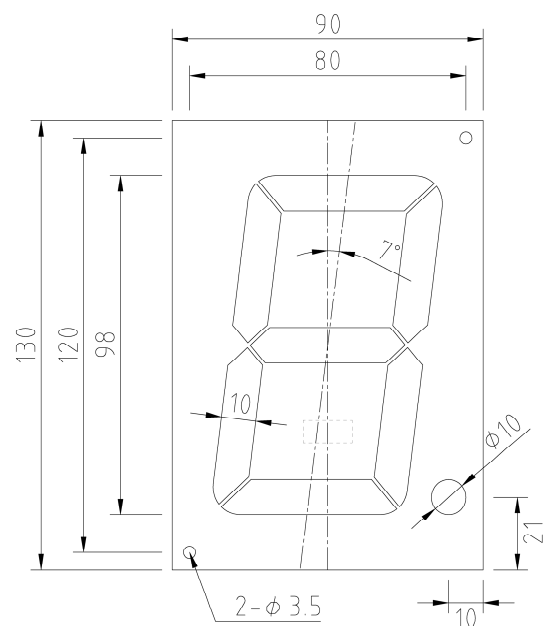

JNR1412A-3

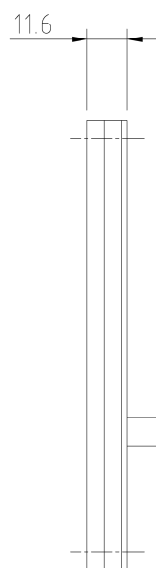


側面図

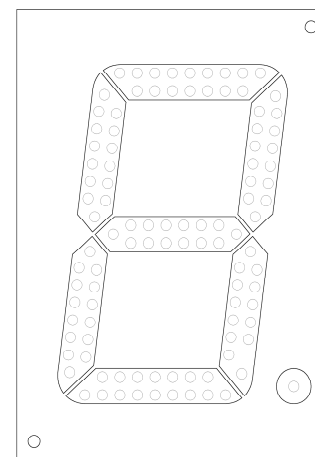

JNR1412O-3

電源電圧	DC24V±5V
最大消費電流	1 セグメント : 80mA
	D.P : 20mA
保存温度	-20~70℃
動作温度	-10~50℃
湿度	10~85%

正面図

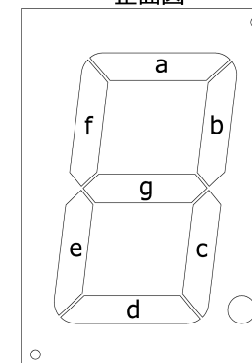


背面図

omron MIL系フラットケーブルコネクタ
ボックスタイププラグ XG4C-1031

② ⑩
① ⑨

- ① : Grand
- ② : セグメント d
- ③ : COM
- ④ : セグメント e
- ⑤ : セグメント a
- ⑥ : セグメント f
- ⑦ : セグメント b
- ⑧ : セグメント g
- ⑨ : セグメント c
- ⑩ : D.P.

制限抵抗は必要ありません



JNR1412A-3



JNA1412A-3




JNG1412A-3




JNB1412A-3



JNW1412A-3




JNY1412A-3




JNR1412O-3



JNA1412O-3



JNG1412O-3



JNB1412O-3



JNW1412O-3



JNY1412O-3