

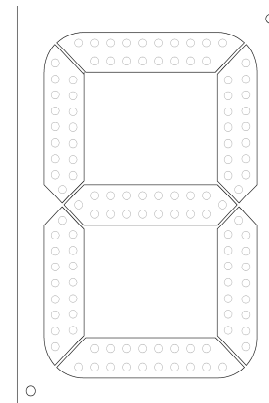
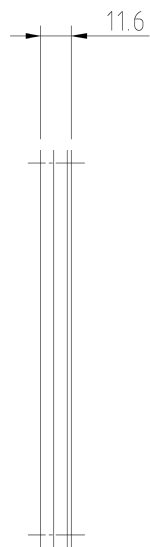


文字高130mm 7セグメントLED数字表示器（アノードコモン）

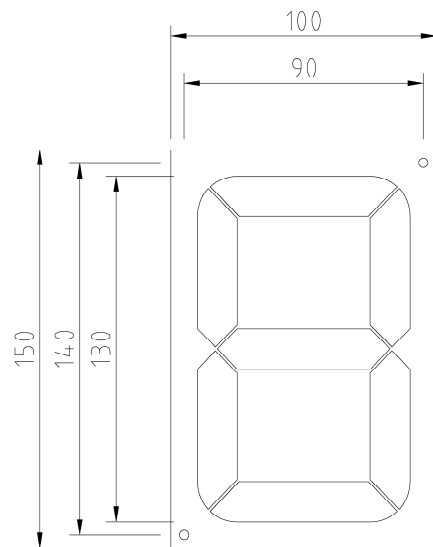


電源電圧	DC24V±5V
最大消費電流	1 セグメント : 80mA D.P : 無し
保存温度	-20～70℃
動作温度	-10～50℃
湿度	10～85%

正面図

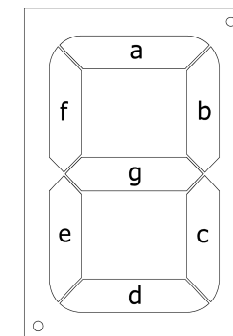

背面図



ベース付ポスト : B 8P-SHF-1AAA(JST)
推奨ハウジング : H 8P-SHF-AA(JST)


- ① : COM ⑤ : セグメントc
② : セグメントg ⑦ : セグメントb
③ : セグメントf ⑧ : セグメントa
④ : セグメントe
⑤ : セグメントd

制限抵抗は必要ありません

JNR1M13011A-3

側面図

JNR1M13011O-3



JNR1M13011A-3




JNA1M13011A-3




JNG1M13011A-3




JNB1M13011A-3




JNW1M13011A-3




JNY1M13011A-3




JNR1M13011O-3




JNA1M13011O-3




JNG1M13011O-3



JNB1M13011O-3



JNW1M13011O-3



JNY1M13011O-3