

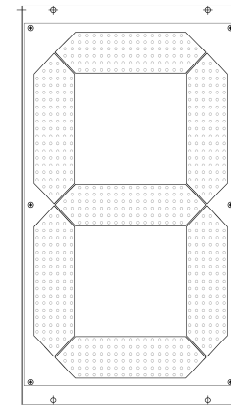
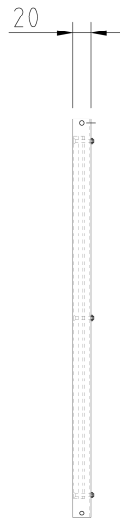


文字高381mm(15inch) 7セグメントLED数字表示器 (アノードコモン)

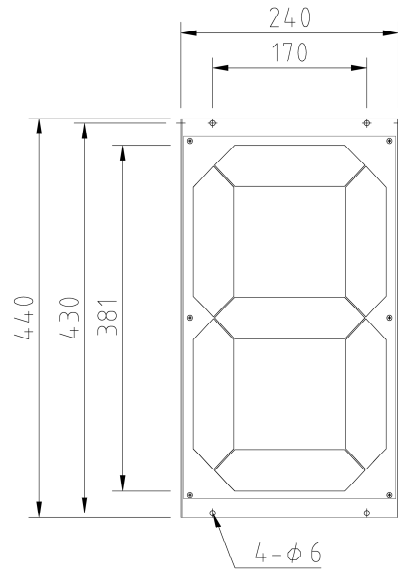

電源電圧	DC24V±5V
最大消費電流	1 セグメント : 520mA D.P : 無し
保存温度	-20~70℃
動作温度	-10~50℃
湿度	10~85%

正面図

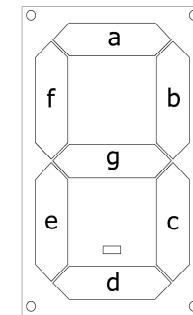

背面図



omron MIL系フラットケーブルコネクタ
ボックスタイププラグ XG4C-1031


- ① : Grand
- ② : セグメント d
- ③ : COM
- ④ : セグメント e
- ⑤ : セグメント a
- ⑥ : セグメント f
- ⑦ : セグメント b
- ⑧ : セグメント g
- ⑨ : セグメント c
- ⑩ : NC

制限抵抗は必要ありません

JNR11511A-3

側面図

JNR11511O-3



JNR11511A-3



JNA11511A-3



JNG11511A-3




JNB11511A-3




JNW11511A-3



JNY11511A-3




JNR11511O-3



JNA11511O-3



JNG11511O-3



JNB11511O-3



JNW11511O-3



JNY11511O-3