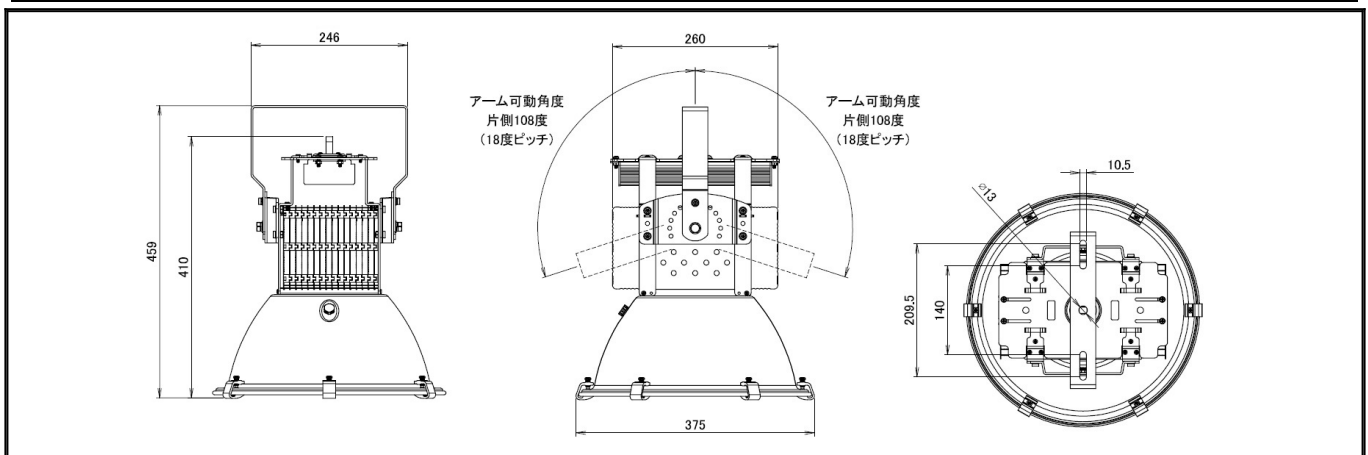
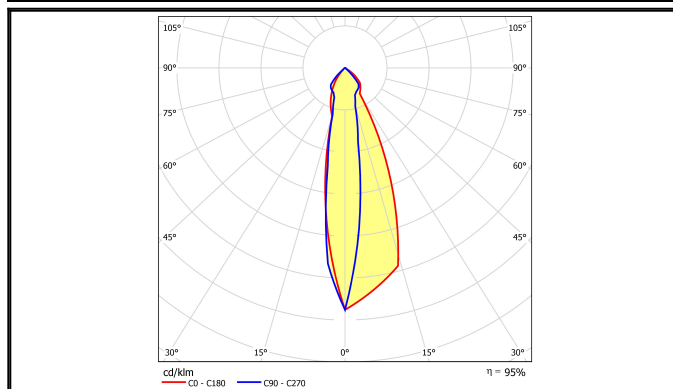


**O-Series****製品名** LEDハイパワー投光器**型式** OH-101K3-100W-5000K-K

内圧調整弁付

スペック

定格電圧/定格周波数	AC85~265V 50/60Hz	EMC試験	EN55015(CISPR15) EN55022(CISPR22) Class B EN61000-3-2 Class C EN61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠
定格入力電流(200V安定時)	0.57A		
定格消費電力	108W		
力率(200V時)	>0.95		
電源効率(200V時)	0.93		
固有エネルギー消費効率	91 lm/W		
定格光束	9830 lm		
照射角度	30°		
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40°C)	安全規格	(PS)E UL8750 UL60950-1 EN60950-1 EN61347-1 EN61347-2-13
演色性(Ra)	70		
光源色(K)	5000K		
保護等級	IP65		
調光	不可	特記事項	-
本体寸法(mm)	φ375*410mm		
器具質量	6.8kg		
使用環境温度	-40~+55°C		
ケースカラー	ブラック	特記事項	-
電源線	本体より2.5m		

外形図**配光曲線****輝度分布図**