

**O-Series**

製品名 LEDハイパワー投光器


型式 OH-105K6-300W-5000K-K

内圧調整弁付


スペック

定格電圧/定格周波数	AC85 ~ 265V 50/60Hz	EMC試験	EN55015(CISPR15) EN55022(CISPR22) Class B EN61000-3-2 Class C EN61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠
定格入力電流(200V安定時)	1.67A		
定格消費電力	316W		
力率(200V時)	>0.95		
電源効率(200V時)	0.95		
固有エネルギー消費効率	96 lm/W		
定格光束	30590 lm		
照射角度	60 °		
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40 °)	安全規格	(PS)E UL8750 UL60950-1 EN60950-1 EN61347-1 EN61347-2-13
演色性(Ra)	70		
光源色(K)	5000K		
保護等級	IP65		
調光	不可	特記事項	-
本体寸法(mm)	φ 375*410mm		
器具質量	8.4kg		
使用環境温度	- 40 ~ +55		
ケースカラー	ブラック		
電源線	本体より2.5m		

外形図

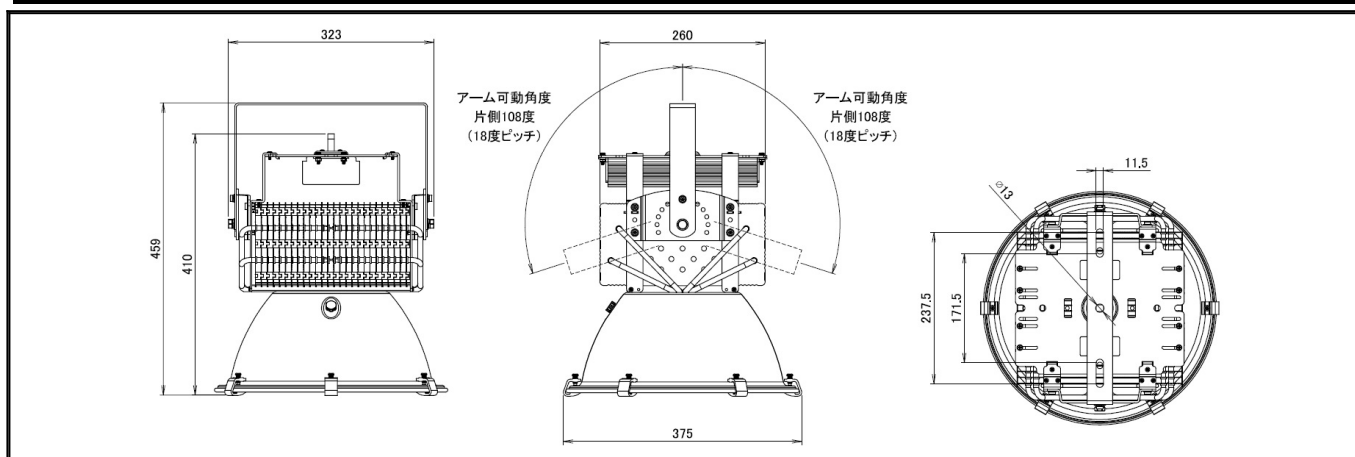

配光曲線

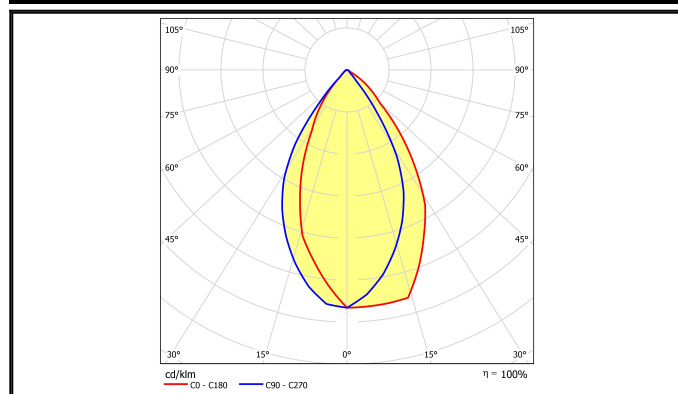

輝度分布図

