

**O-Series**

製品名 LEDハバワ 投光器


型式 OH-107K6-500W-5000K-K

内圧調整弁付


## スペック

|                 |                     |       |                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格電圧/定格周波数      | AC85 ~ 265V 50/60Hz | EMC試験 | EN55015(CISPR15)<br>EN55022(CISPR22) Class B<br>EN61000-3-2 Class C<br>EN61000-3-3<br>EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11<br>EN61547<br>VCCI Class B 準拠 |
| 定格入力電流(200V安定時) | 2.69A               |       |                                                                                                                                              |
| 定格消費電力          | 510W                |       |                                                                                                                                              |
| 力率(200V時)       | >0.95               |       |                                                                                                                                              |
| 電源効率(200V時)     | 0.93                |       |                                                                                                                                              |
| 固有エネルギー消費効率     | 94 lm/W             |       |                                                                                                                                              |
| 定格光束            | 48340 lm            |       |                                                                                                                                              |
| 照射角度            | 60 °                |       |                                                                                                                                              |
| LEDモジュール寿命      | 65000h (Ta 40 °)    | 安全規格  | (PS)E<br>UL8750<br>UL60950-1<br>EN60950-1<br>EN61347-1<br>EN61347-2-13                                                                       |
| 演色性(Ra)         | 70                  |       |                                                                                                                                              |
| 光源色(K)          | 5000K               |       |                                                                                                                                              |
| 保護等級            | IP65                |       |                                                                                                                                              |
| 調光              | 不可                  | 特記事項  | -                                                                                                                                            |
| 本体寸法(mm)        | φ 375*450mm         |       |                                                                                                                                              |
| 器具質量            | 13.3kg              |       |                                                                                                                                              |
| 使用環境温度          | - 40 ~ +55          |       |                                                                                                                                              |
| ケースカラー          | ブラック                |       |                                                                                                                                              |
| 電源線             | 本体より2.5m            |       |                                                                                                                                              |

## 外形図

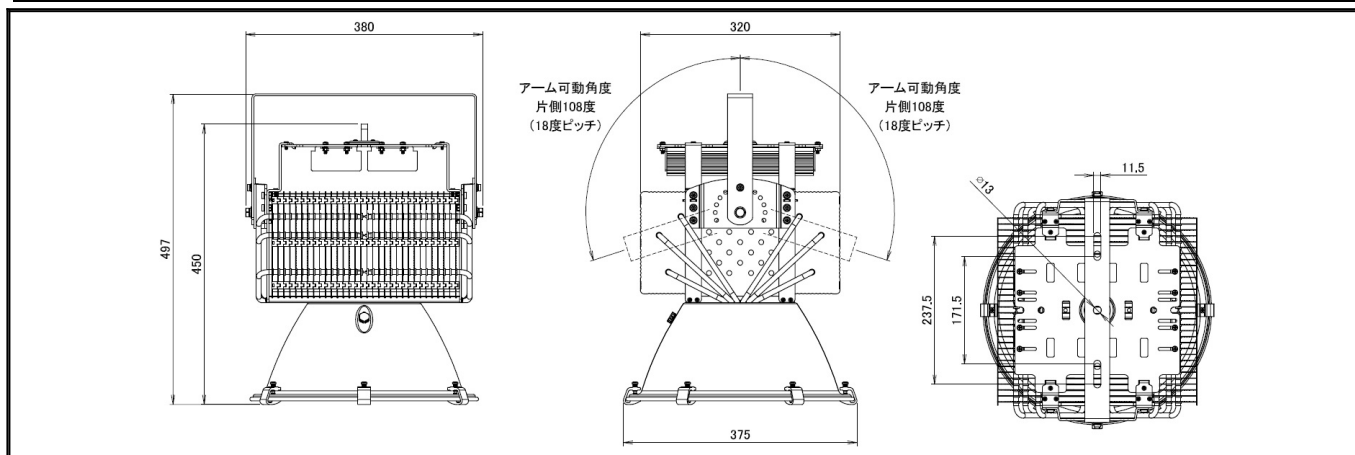

## 配光曲線

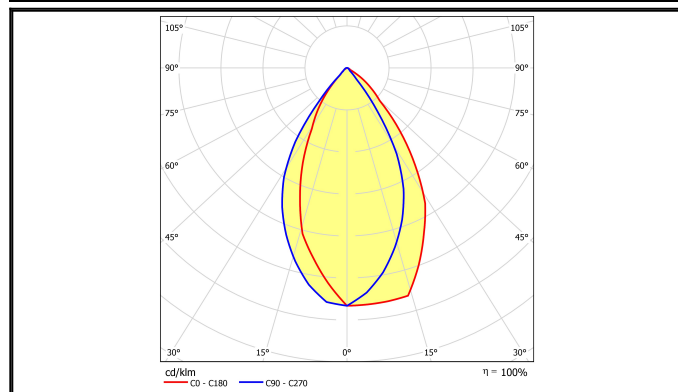

## 輝度分布図

