

調光器


2015-0

- 省スペースに収納可能なスリム形状
- 明るさを 0 ～ 100% の範囲で無段階調光可能
- PWM 制御方式のため、高効率で省消費電力




■ 操作説明

ツマミの点印が原点にあるとき、出力は 0% となります。
ツマミを時計回りに回転すると明るくなり、
原点から 260° 回転すると出力は 100% となります。

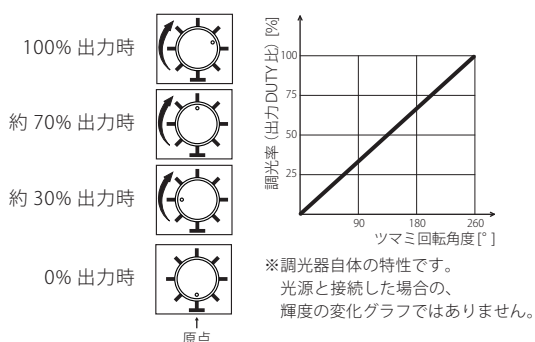

■ 使用例

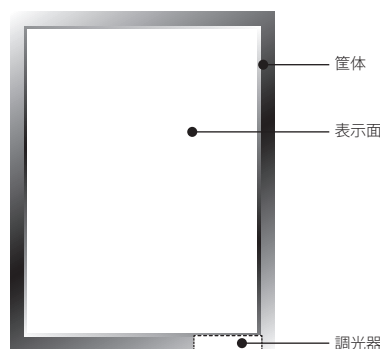


スリム形状のため、サインの筐体内や天井裏など、狭い空間や隙間に収納することが可能です。

■ 仕様

品番	TR-PWMD7A-01
外形サイズ (mm)	W42×H27×D200
重量 (g)	270
最大消費電力 (W)	2.4*
入力電圧 (V)	DC11.4 ～ 25.2
最大負荷電流 (A)	7
使用環境温度 (°C)	-10 ～ 60
使用区分	屋内

※調光器本体の消費電力

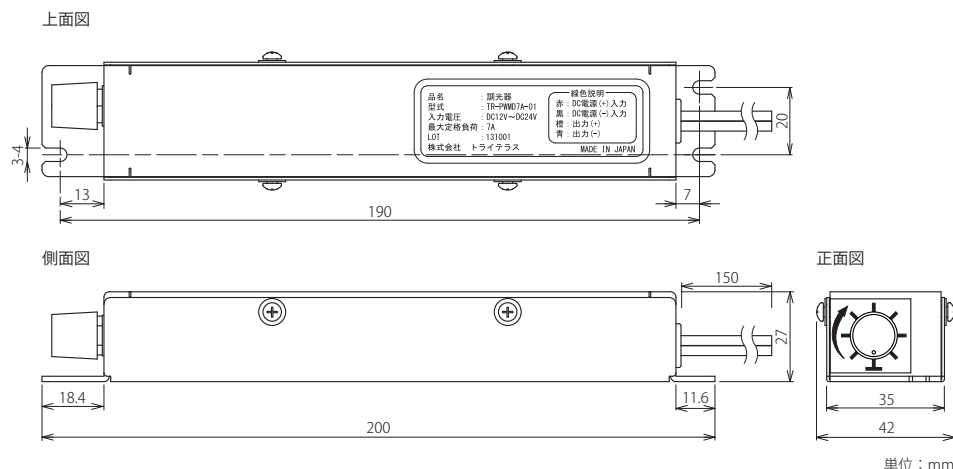

単位：mm

■ 注意事項

ご使用される電源によっては、調光コントロールの際に不点灯などの誤動作が発生する場合がございますので、十分ご注意ください。
電源には断線保護回路が搭載されているため、最低出力電流時に動作が不安定になる、あるいは動作が停止するなどの症状が発生します。