

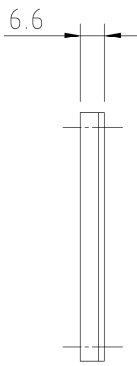


文字高50mm 7セグメントLED数字表示器（アノードコモン）

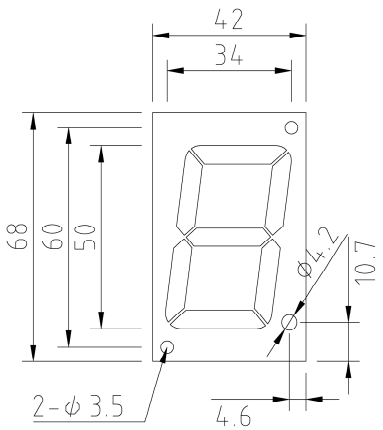


電源電圧	DC24V±5V
最大消費電流	1 セグメント : 20mA D.P : 20mA
保存温度	-20～70℃
動作温度	0 ～45℃
湿度	10～85%

正面図




背面図

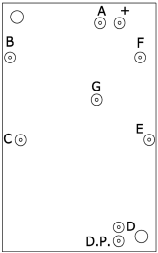

JNR1M5012A-3


側面図



JNR1M5012A-3




JNA1M5012A-3




JNG1M5012A-3



JNB1M5012A-3



JNW1M5012A-3



JNY1M5012A-3